




Isolant's performance

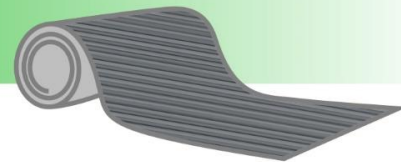

Rollos de chapa de aluminio

ISOALUM

Descripción	Rollos de chapa de aluminio liso o corrugado en 3/16" en sentido longitudinal.
Aplicaciones	Protección mecánica a intemperie para tuberías y equipos.
Ventajas	El corrugado se ajusta perfectamente al diámetro de la tubería aumentando su resistencia mecánica y disminuyendo los costos de operación. Autolimpieza en las tuberías debido al corrugado circunferencial.
Embalaje	Tapas de cartón flejadas.
Recubrimiento	Kraft (opcional) Separador dieléctrico en una de las caras.



Dimensiones

Espeor	Ancho	Largo
0.254 mm (0.010")	91.4 cm (36")	30.48 m (100')
0.254 mm (0.010")	91.4 cm (36")	170.078 m (558') (± 10 %)

isoterm@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4943

www.isoterm.net

Fax (5255) 5562-3532

ventas@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4944

Av. Gral. Martín Carrera 257 Col. Martín Carrera Del. Gustavo A. Madero 07070 CDMX